


TOTEM OUTDOOR




Affichage					
Caractéristiques	TP-32	TP-43	TP-49	TP-55	TP-65
Taille de l'écran	32"	43"	49"	55"	65"
Taille d'affichage (mm)	708.4×398.5	951.9×535.5	1084.8×610.2	1217.6×684.9	1439.0×809.4
Résolution	(3840×2160)	(3840×2160)	(3840×2160)	(3840×2160)	(3840×2160)
Luminosité	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²	2000 cd/m²
Contraste	1500:1	1500:1	1500:1	1500:1	1500:1
Fréquence de rafraîchissement	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Carte mère (Android)					
Caractéristiques		Valeur			
Chipset		RK3568			
Architecture CPU		Cortex-A55×4 2.0GHz			
Cœurs CPU		Quad Core			
RAM		2GB			
ROM		32GB			
Système		Android 11.0			
Ports		1×Audio, 2×USB, 1×TF, 1×HDMI OUT			
Carte mère (Windows)					
Caractéristiques		Valeur			
Chipset		i3-11th / i5-11th / i7-11th			
RAM		4GB / 8GB			
Stockage		128GB / 256GB / 512GB SSD, 500GB / 1TB HDD			
Système		Windows 10 / 11 (non activé)			
Spécifications électriques					
Caractéristiques		Valeur			
Alimentation requise		AC 100–240V, 50/60Hz			
Consommation		<239W			
Consommation en veille		<3W			
Sortie audio		8Ω / 8W×2			

Protection et structure						
Caractéristiques			Valeur			
Niveau de protection			IP65			
Étanchéité			Joint d'étanchéité composite à trois couches			
Protection contre la poussière			Filtre à haut volume d'air 3M			
Sécurité			Serrure de porte à trois niveaux, vis cachées			
Verre			6mm verre trempé anti-explosion			
Structure			Acier galvanisé haute résistance, anticorrosion			
Conditions environnementales:						
Caractéristiques			Valeur			
Méthode de dissipation			Refroidissement à air à température contrôlée			
Protection thermique			Soutient la protection haute température			
Ventilateur			Ventilateur silencieux industriel à haut volume d'air			
Température de fonctionnement			-10°C ~ 50°C			
Température de stockage			-20°C ~ 60°C			
Humidité de fonctionnement			5% ~ 90%			
Humidité de stockage			10% ~ 85%			
Réseau:						
Caractéristiques			Valeur			
Wi-Fi standard			Wi-Fi et Bluetooth intégrés			
Ethernet			Support 10/100M adaptatif			
4G			Optionnelle			
Commande tactile:						
Caractéristiques			Valeur			
Technologie			Capacitive			
Méthode d'entrée			Doigt ou stylet capacitif			
Précision			≤±1.5mm			
Résolution			4096×4096			
Transparence			≥85%			
Réponse			<20ms			
Dureté de surface			≥6H			
Points de contact			10 points			
Poids (kg)						
Caractéristiques		TP-32	TP-43	TP-49	TP-55	TP-65
Poids net (N.W.)		51	68	80	110	145
Poids brut (G.W.)		65	84	98	130	170
Dimensions (mm)						
Caractéristiques		TP-32	TP-43	TP-49	TP-55	TP-65
Taille du produit (L×H×P)		1800×480×400	1800×620×400	1900×700×400	2000×800×400	2200×980×490
Taille de l'emballage (L×H×P)		1850×530×420	1850×670×420	1950×750×420	2050×850×420	2250×1030×520
Accessoires						
Caractéristiques			Valeur			
Accessoires inclus			Câble d'alimentation ×1, Télécommande ×1			


TP-32

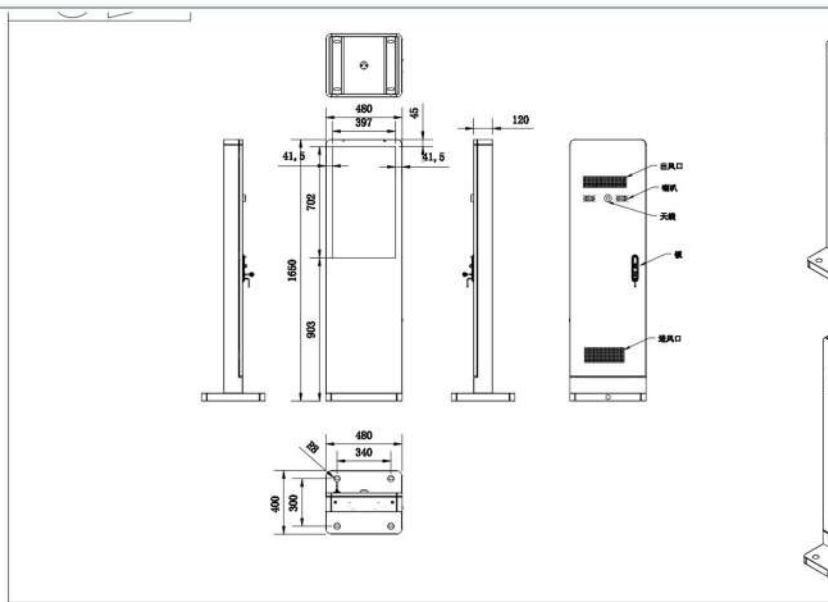


TP-43

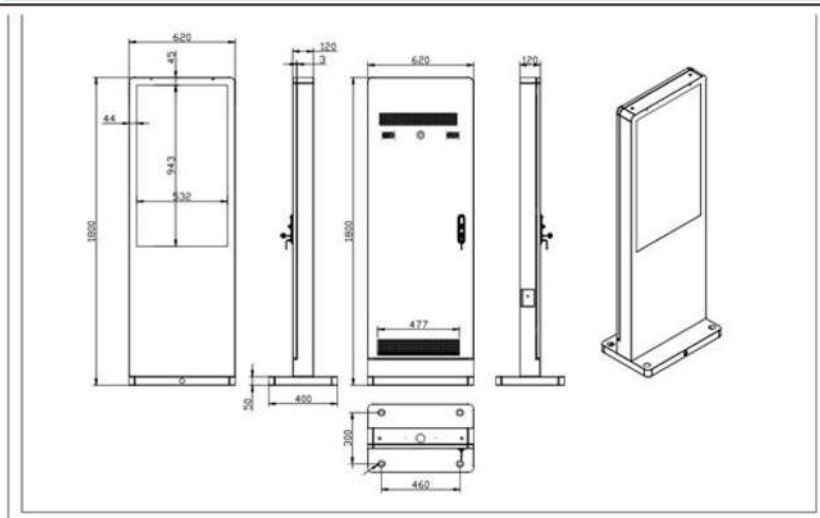

TP-49

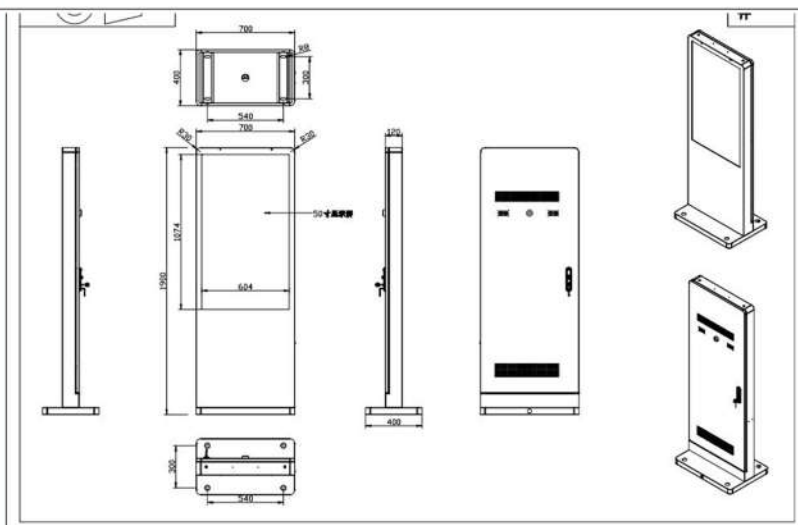

TP-55

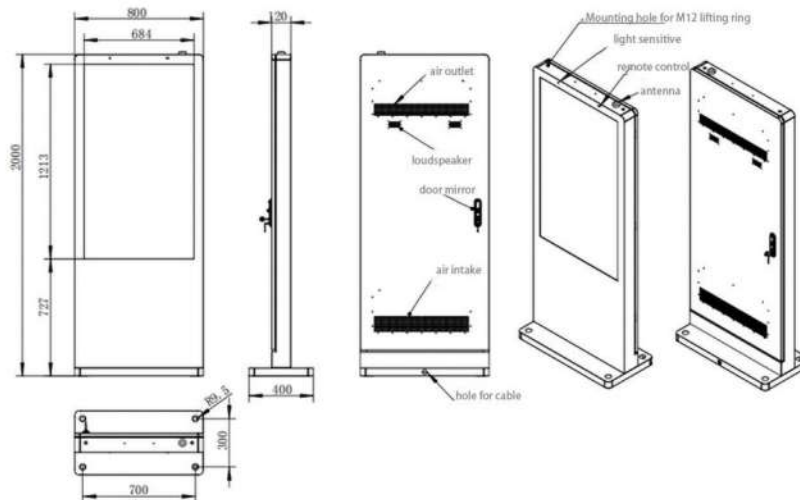

TP-65

